



Electronic ballast with universal input 全電壓電子式安定器

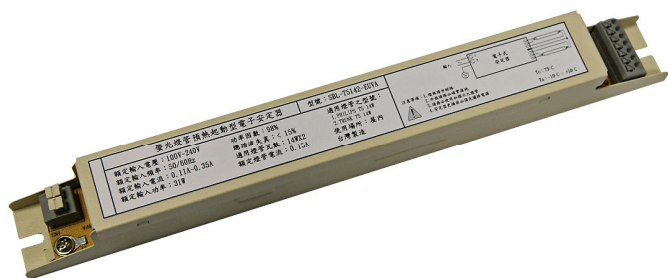

Lighting frame dimensions (燈具尺寸示意圖):

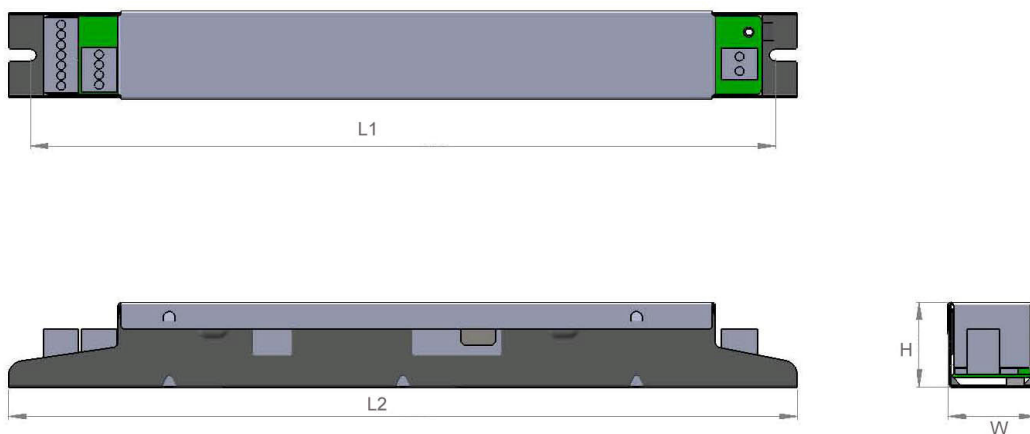

Suitable light tubes	model	Vin(V)	Iin(A)	Pin(W)	Io(A)	P.F.	Dimension (L1/L2×W×H)
TL5 14W /14×1	SBL-T5141-EUVA	100-240V	0.06-0.17A	16W	0.15A	98%	255/270×30.2×29.2
TL5 14W /14×2	SBL-T5142-EUVA	100-240V	0.13-0.33A	32W	0.15A	98%	255/270×30.2×29.2
TL5 14W /14×3	SBL-T5143-EUVA	100-240V	0.19-0.5A	48W	0.15A	98%	255/270×30.2×29.2
TL5 14W /14×4	SBL-T5144-EUVA	100-240V	0.27-0.67A	66W	0.15A	98%	255/270×30.2×29.2
TL5 28W /28×1	SBL-T5281-EUVA	100-240V	0.14-0.33A	33W	0.15A	98%	255/270×30.2×29.2
TL5 28W /28×2	SBL-T5282-EUVA	100-240V	0.26-0.64A	63W	0.15A	99%	255/270×30.2×29.2
TL5 28W /28×3	SBL-T5283-EUVA	100-240V	0.4~0.97A	96W	0.15A	98%	244/258×51×28
TL5 28W /28×4	SBL-T5284-EUVA	100-240V	0.52-1.28A	126W	0.15A	98%	244/258×51×28

Note :

- Vin(V) : Input Voltage
- Iin (A) : Input Current
- Pin(W) : Input Power
- Io(A) : Output Current
- P.F : Power Factor